

3 連プランジャー式ジェットグラウトポンプ

# SG-30



SMW や大口径の各種工法へ

## 商品特性

SG ポンプシリーズは脈動が少なく安定的な注入を高流量で可能としたプランジャー式ポンプです。

旧来のピストンポンプと比較すると静粛性に優れ管理装置との相性も非常に高く

操作盤や有線リモコンにより正確な流量調整が可能。

最大圧送能力は～400リットル/min. となっており様々な工法、現場に対応致します。

メンテナンスはマメなグリスアップと水洗いの洗浄のみとなっており簡単です。

※グリスが切れるとピストンを破損しミルク漏れが発生します。その場合は有償となりますのでご注意願います。

商品に関するご注文・お問い合わせは

# 048-421-0461



大都機械株式会社

<http://www.daitokikai.co.jp/>

大都機械

検索

本社・工場

〒335-0031

埼玉県戸田市美女木向田 1141-34

TEL:048(421)0461 (代) FAX:048(421)0477

神奈川営業所

〒252-1104

神奈川県綾瀬市大上 6-15-23

TEL:0467(78)8721 (代) FAX:0467(76)5100

東北営業所

〒989-0731

宮城県白石市福岡深谷字街道外 3-138-2



TEL:0224(22)4181 (代) FAX:0224(24)2610

(社) 日本グラウト協会認定工場

(社) 全国建設機械器具リース業協会賛助会員

### 3連プランジャー式ジェットグラウトポンプ

# SG-30

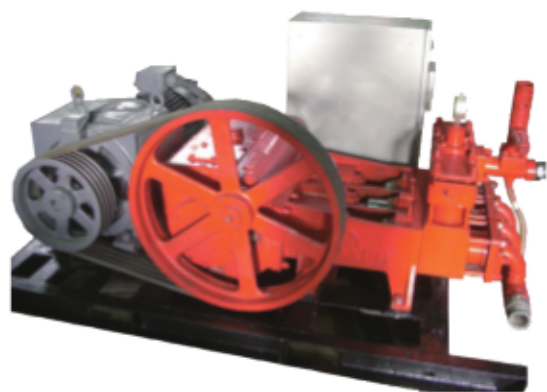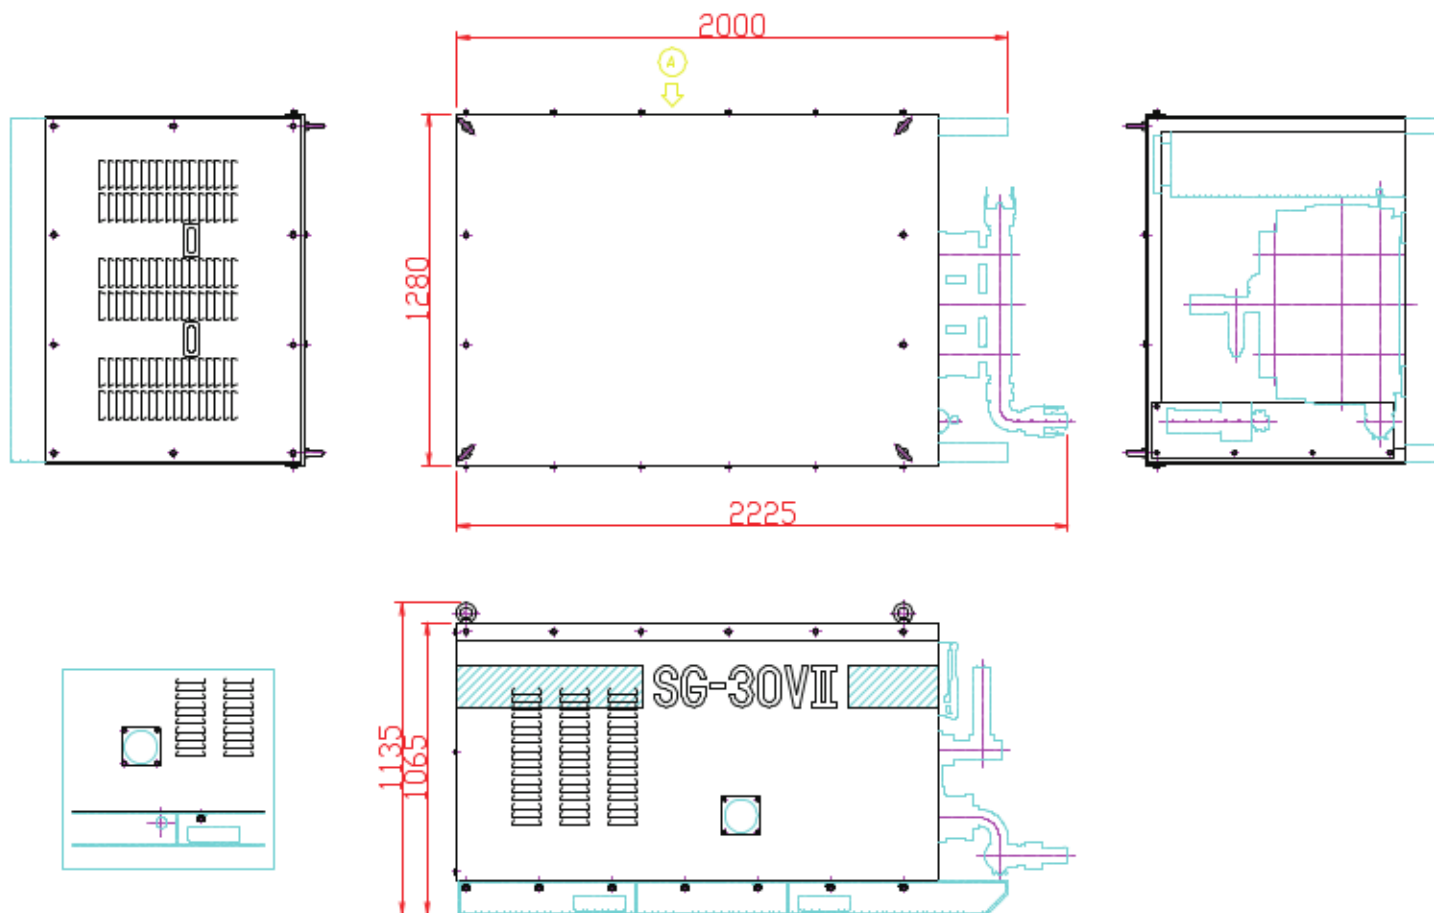

リース品整備にて得た技術をフィードバック  
 ミルク漏れや各種メンテナンス・修理はお任せ下さい。  
 部品のみでの販売も可能です。  
 VSモーター機の仕様変更等もご相談下さい。

#### 基本仕様

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 方式          | 3連プランジャー式ピストンポンプ             |
| 変速方式        | インバーター制御またはVSモーター制御          |
| 理論吐出量       | 440リットル/min. (*230リットル/min.) |
| 吐出圧力        | 2.5MPa (*4.9MPa)             |
| プランジャーピストン径 | 100mm                        |
| ストローク長      | 100mm                        |
| 原動機         | 22kw                         |
| 吸入口径        | 65mm 2.5inch                 |
| 吐出口径        | 50mm 2inch                   |
| 寸法(H×W×L)mm | 1135×1280×2000               |
| 重量          | 1650kg                       |

(\*)・・・内部部品変更による仕様(別途ご相談下さい) 仕様は断りなく変更する場合があります。