

半たわみ施工例(手練りミキサー)




●4tトラックに写真のようにトラックの前から①発電機②ローリータンク③自動給水装置④ミキサーの順に積載します。
ミキサーとローリータンクの上に25kgのセメントパレットを置くスペースを設けます。



●弊社の自動給水システムをご使用頂くと水量管理やミキサーのオンオフまで制御できます。



●ホースで直接撒く方法の他に、写真のようにショベルカーで受ける方法もあります。

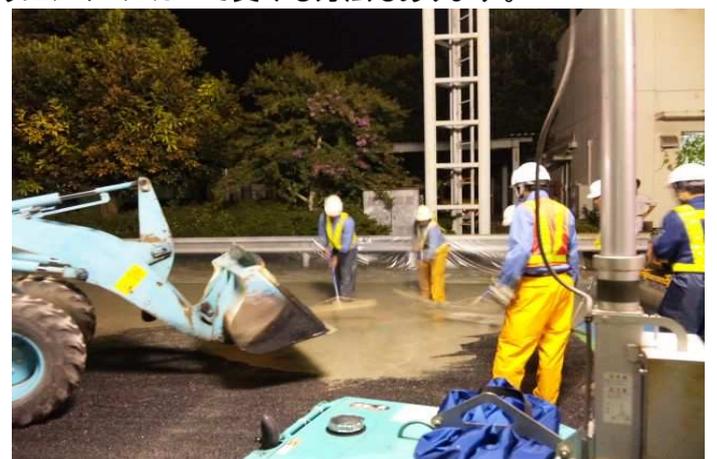

●一バッチあたり6~7袋のセメントが練れます。
施工面積の少ない現場では弊社の二連ミキサー、自動給水システムをおすすめします。