

小型全自動ミキシングプラント

DM500



2トﾝ車に積載可能。二つに分けて搬入でき狭小地での施工で活躍！

特徴

ミキサー攪拌容量 350ℓ、アジテーター攪拌容量 500ℓ

サイロとミキサーがセパレート、搬入に便利！

全体寸法：縦 1520× 横 2870× 高さ 2300

ミキサー寸法：縦 1520× 横 1500× 高さ 2300

セメントサイロ寸法：縦 1310× 横 1310× 高さ 1800

用途：各種地盤改良、連壁、裏込、注入

商品に関するご注文・お問い合わせは

048-421-0461



大都機械株式会社

<http://www.daitokikai.co.jp/>

大都機械

検索

本社・工場

〒335-0031

埼玉県戸田市美女木向田 1141-34

TEL:048(421)0461 (代) FAX:048(421)0477

神奈川営業所

〒252-1104

神奈川県綾瀬市大上 6-15-23

TEL:0467(78)8721 (代) FAX:0467(76)5100

東北営業所

〒989-0731

宮城県白石市福岡深谷字街道外 3-138-2


TEL:0224(22)4181 (代) FAX:0224(24)2610

(社) 日本グラウト協会認定工場


(社) 全国建設機械器具リース業協会賛助会員

小型全自動ミキシングプラント




DM500

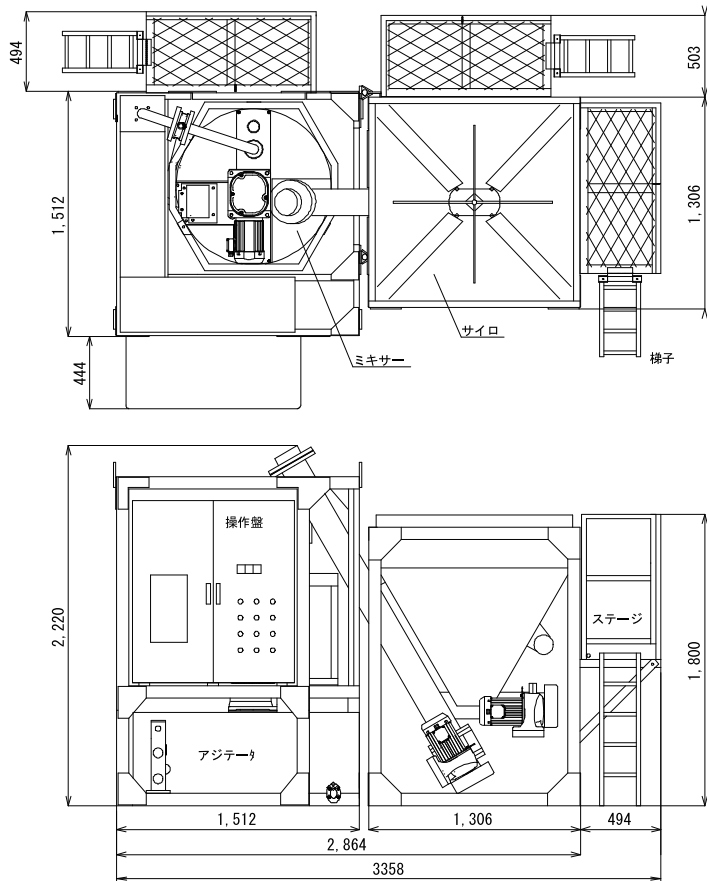

ミキサー姿図



サイロ姿図

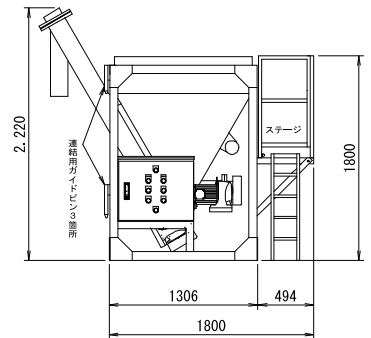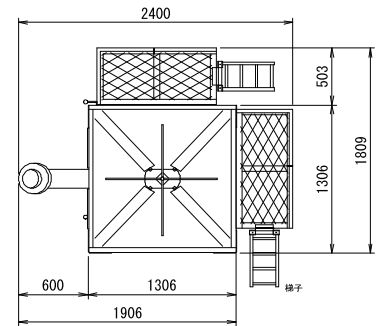

基本仕様

ミキサー	全容量	400 ^{リットル}
	最大攪拌量	350 ^{リットル}
アジテーター	全容量	600 ^{リットル}
	最大攪拌量	500 ^{リットル}
全体	外形寸法	W:1520 L:2890 H:2220
	総重量	2100kg
	使用総電力(50Hz 200V)	9.3kw
社内混練試験結果	練上量:350 ^{リットル}	100%時の混練時間 2分30秒 80%時の混練時間 2分35秒
	水:清水	
	セメント:高炉セメント	

仕様は断りなく変更する場合があります。